


Energia / Inverter / Onda Sinusoidale modificata


1500W - 12/24V



Dimensioni

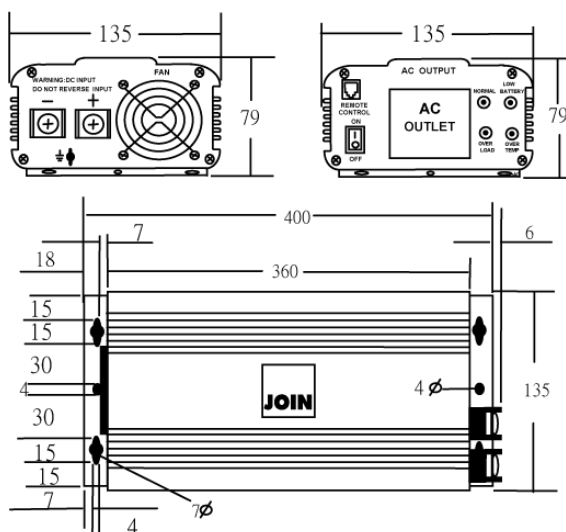

Collegamenti

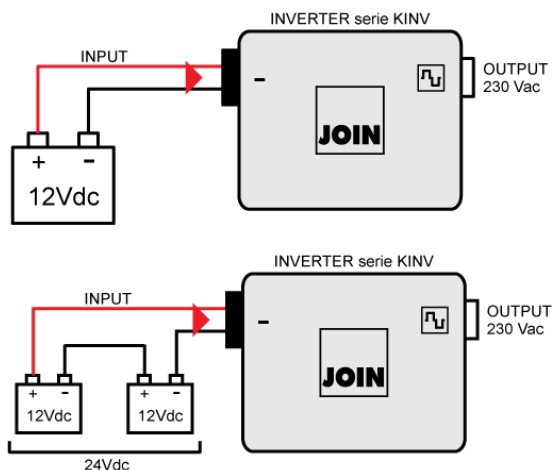

Articoli correlati



KIPR5
Telecomando controllo
remoto on/ off 5m
pag. 237



KIPT030
Cavo per batterie 38mm²
- 1,5m - occhielli
pag. 238

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV1500	12Vdc	125A	100Ah	1A	10V	8 017443 578975
KINV1500/24	24Vdc	63A	70Ah	0.5A	21V	8 017443 585973

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 3000W
Potenza d'uscita nominale: 1500W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: $\pm 0,5V$
Soft start: sì
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 400mm x 135mm x 79mm
Peso: 3,3Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti

Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm / Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/off 5m

